ZHK-0836 Keep Solenoid

ISO/TS16949 ISO9000 ISO14000
RoHS REACH CE UL VDE TÜV

总重量 Total Weight：85g
应用范围：用于刻字机等
APPLICATION: Carving Machine etc

AMPERE-TURNS Vs FORCE
安匝/吸引力

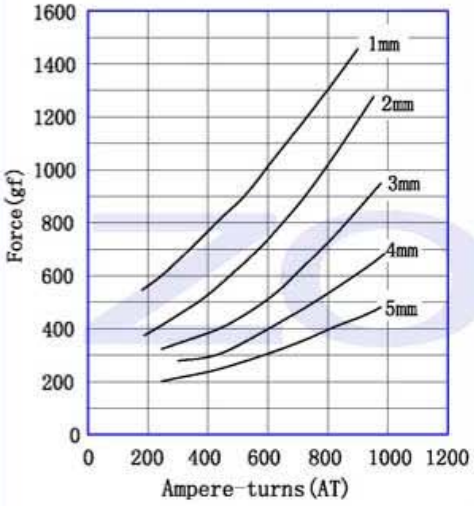

STROKE Vs FORCE
行程/吸引力

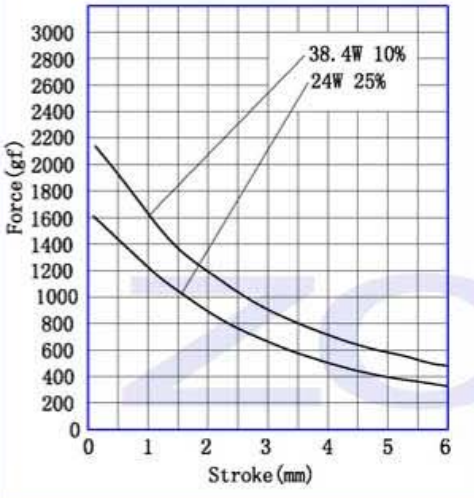

类型：拉式 TYPE: PULL

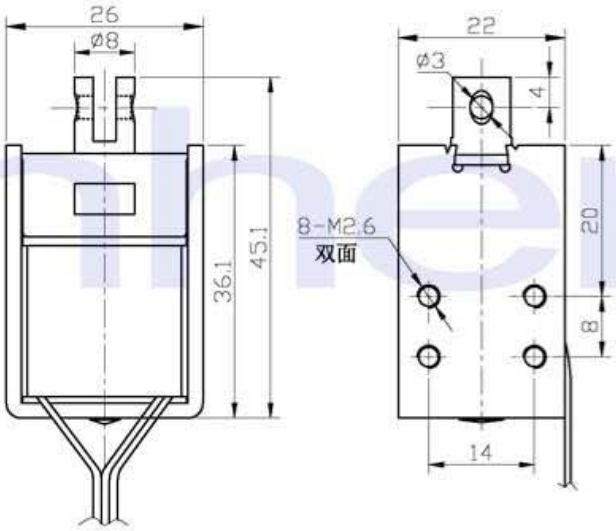

单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

应用电路 APPLICATION CIRCUIT



A. 两线接法two wire
双线圈串联正反向通电two coil in series forward and reverse energized



B. 三线接法three wire
双线圈独立通电two coil independence energized

滑杆外部与负载连接的典型结构 plunger type:

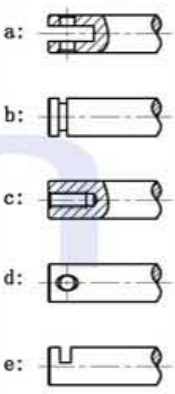

顶杆外部与负载连接的典型结构 push shaft type:

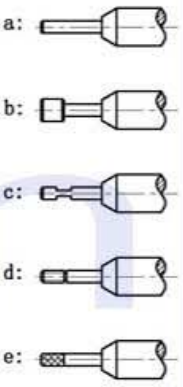

COIL DATA线圈资料

工作周期(%)=工作时间/(工作时间+断开时间)X100% Duty cycle(%)="ON"time/("ON"time+"OFF"time)X100%	间断 Or less 25%	间断 Or less 10%	间断 Or less 5%
最大工作时间(秒) MAX."on"time in seconds	2	1	
瓦特(W)（在20℃）Watts at 20℃	38.4	24	
安匝数AT（在20℃）Ampere-turns at 20℃	1470	1420	

型号 Type no.	阻值(20℃) Resistance (Ω)±10%	断电保持力(gf) Holding Force When Power off	电压(VDC) VoltS DC		
ZHK-0836L-XX A XX-XX	6	>2500gf	12		
	15	>2500gf	24		

推拉 L&S：L 拉Pull；S 推Push
电压Voltage(V)
系列号Serial No.:A,B,C...
单个线圈电阻One Coil Resistance(Ω)
单个线圈电阻One Coil Resistance(Ω)

保持式ZHK